

RE

Technische Daten

Schmale T5-Lichtleiste, Typ RE, mit Notbeleuchtungsfunktion aus 2 mm Alublech, hochglanz Parabolreflektor für höhere Lichtausbeute durch gerichtetes Licht inkl. EVG in den Abmessungen L1 ...L4, Modulmass von 572 – 1472 mm, überlappende, schattenfreie Anordnung für Lichtbandreihung. Anschlussfertig verdrahtet, geringe Leuchtenhöhe ab 32 mm, mittlere Lampenlebensdauer von 18'000 – 45'000 h, IP 20, I.

Leuchtstofflampe T5

14 / 21 / 28 / 35 W
24 / 39 / 49 / 54 / 80 W

Lichtfarben


827 / 830 / 840 / 865 / 880

EVG

Osram /Philips 220 – 240 V

Schutzklasse

IP 20, I

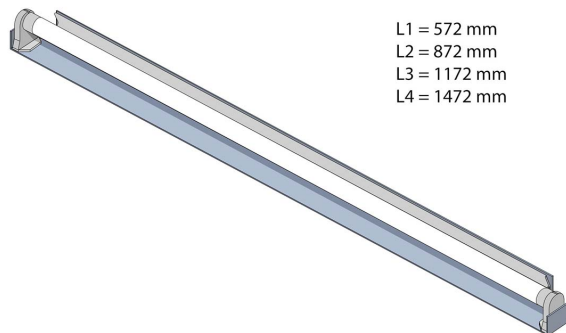


L1 = 572 mm
L2 = 872 mm
L3 = 1172 mm
L4 = 1472 mm


Zubehör

Ca. 100 Roscoe Farbfilter gerollt


TENTAKEL Schnellverkabelungssystem




RE Modell 1



RE Modell 2

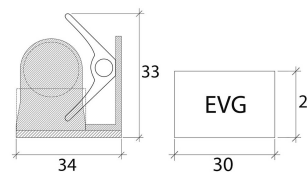

RE Modell 3



RE Modell 4



Änderung vorbehalten

Zu Details informieren wir Sie gerne per mail oder Telefon, auf Wunsch beraten wir Sie auch vor Ort.