

GUIDO

Technische Daten

LED Außenstrahler Typ GUIDO, Schutzklasse III, IP 54, blendfreie Wegebeleuchtung durch abwärts gerichtetes Licht, 24 V DC, 1 W, H = 950 mm, externer Trafo, extra robuste, nicht rostende Ausführung in 2 mm Wandstärke: Aluminium oder Edelstahl, CREE Lebensdauer-Garantie LED: 50'000 h, Verkabelung im Boden mittels vergossenem Stromverteiler mit Hirschmann Steckverbindung IP 54,

LED: 1 W, 24 V DC


Schutzklasse: III, IP 54
 Lichtfarben: neutralweiss
 warmweiss
 bengali-blau
 diavolo-rot
 natura-grün
 jalousie-gelb

Kabel: halogenfrei

Maße:
 Höhe gesamt: 800 mm
 Höhe über dem Boden: 600 mm
 Ø LED-Kopf: 20 mm
 Ø Rohrbogen: 12 mm
 andere Maße auf Anfrage

Material: Standard: Aluminium
 Exklusiv: Rohrbogen: Edelstahl
 Leuchtenkopf: Messing vernickelt

e-box Stromverteiler im Boden, vergossen
 LxHxB: 94 x 54 x 45 mm
 Hirschmann-Steckverbindung,

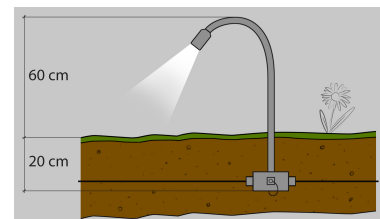

Made in Germany



Änderung vorbehalten

Zu Details informieren wir Sie gerne per mail oder Telefon, auf Wunsch beraten wir Sie auch vor Ort.