

# ELLA

Downlight



**für niedrige Raumhöhen und  
GK-Brandschutzdecken**

## ELLA im Vergleich

### konventionelle Lichtverteilung

- Lichtkegel mit Schattenzwickel
- Lichtarkaden an der Wand
- Lichtspots am Boden

dunkel-hell-dunkel Effekt,  
unruhige Ausleuchtung  
und  
dunkle Raumdecke



### ELLA Lichtverteilung

- kein dunkel-hell-dunkel Effekt
- volle optische Raumhöhe
- helle Grundbeleuchtung

gleichmäßige Ausleuchtung  
und entspanntes Wohlfühlambiente



## ELLA macht den Unterschied



- Als Einzelleuchte oder Lichtband, die Funktion der Notbeleuchtung ist bereits vorgesehen
- Minimale Einbautiefe von 25 mm
- Brandschutzformteil für F90 EI 90 Gipskartondecken
- Steckerfertige Verkabelung
- Dank energie-effizienter Lichttechnik leuchtet eine T5 Leuchtstoffröhre ca. 45'000 h

**ELLA** ist ein Downlight-System mit einer gleichmäßig hellen und beruhigenden Lichtverteilung, die entspannend wirkt. Die minimalen Einbaumaße von 25 mm und das GK-Formteil für Brandschutzdecken bis F 90 erhöhen den Gestaltungsspielraum, besonders bei Dachgeschossausbau und Renovierung. Beleuchtung und Notlichtfunktion, elegant in einem Bauteil kombiniert, werden zusammen montiert. Dies spart Zeit und Geld. **ELLA** ist die richtige Entscheidung.

## Technische Daten

Einbauleuchte Typ ELLA, Lichtfarbe warmweiss / neutralweiss, Notlichtfunktion vorbereitet, anschlussfertig verkabelt ( hot-plug Technologie ) mit Hirschmann-Steckverbindung IP 54, Gehäuse Aluminium, Längen laut Plan als Einzelleuchte oder Lichtband, Reflektor symmetrisch-parabolisch, hochglänzend, harmonische 180°- Lichtverteilung, externe Stromversorgung, montiert auf Aluprofil mit Zugentlastung, Abschlussrahmen: Stahl RAL ..., Edelstahl, B: 50 mm, Abdeckung: prismatisch, B = 27 mm, Gewicht/m ca. 1 kg

Schutzklasse I mit Leuchtstofflampe  
 Schutzklasse III mit LED  
 IP 20

Einbaumaß: T5: 25 x 41 mm  
 ( T x B ) LED: 75 x 41 mm


Oberflächen: RAL-Farben  
 Edelstahl  
 Messing

Abdeckung: prismatisch


Lampe T5: Osram HE / HO  
 LED: 1 W CREE

ELLA Stahlblech U- Profil RGB.jpg

Zubehör: Notlicht  
 → FARB-FILTER, ca. 100 zusätzliche Farbfilter  
 → TENTAKEL Verkabelungssystem  
 Brandschutzformteil Gipskarton F 90 EI 90

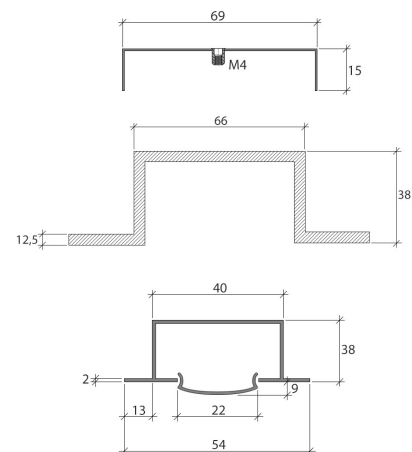

Made in Germany



Änderung vorbehalten



GK-Fertigteile für Brandschutzdecke F90

Zu Details informieren wir Sie gerne per mail oder Telefon, auf Wunsch beraten wir Sie auch vor Ort.